

Dystrybutor

Temperatura punktu rosy

HX-9000


Czujnik temperatury punktu rosy HX-9100 jest wykorzystywany do zapobiegania kondensacji na takich powierzchniach, jak przewody rurowe zimnej wody, sufity chłodzące i okna.

HX-9100 można podłączać do sterowników systemu Johnson Controls w celu umożliwienia przesterowania nastaw, gdy dochodzi do kondensacji.



Właściwości

- Napięcie zasilania: 15 VDC $\pm$ 10%
- Działanie: WŁ./WYŁ. lub 0...10 VDC
- Histereza: 1%
- Wyjście: otwarty kolektor zamykany: 0,5 VDC maks. lub $\leq +0,5$ VDC
- IP44

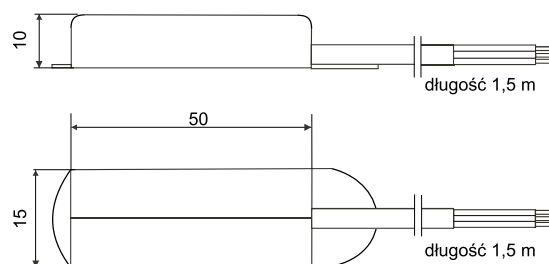

Wymiary w mm

Kody zamówień	Sterowanie	Sygnal wyjściowy przy kondensacji	Zasilanie elektryczne
HX-9100-8001	WŁ./WYŁ.	Otwarty kolektor zamykany, 0,5 VDC maks.	15 VDC $\pm$ 10%
HX-9100-9001	0...10 VDC	$\leq +0.5$ VDC	

europijski katalog produktów 2011

Dystrybutor