

Wylączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

• AUTOMATYKA CHŁODNICZA • ARMATURA • URZĄDZENIA

Zawory odcinające iglicowe

z przyłączem 1/4 SAE zewn.
stalowe i ze stali nierdzewnej
do NH₃, R404A, R134a ... CO₂
firmy RFF, Francja

■ dwa O-ringi szeregowo dławnicy trzpienia ➔ dobra szczelność



Zawór D004CES1V16 i zamontowany przetwornik ciśnienia

DANE TECHNICZNE

Średnica nominalna: DN = 4 mm

Maksymalne ciśnienie robocze: PS = 25 bar, na życzenie 65 bar

Zakres temperatur -50 do 150°C

Zgodne z PED 97/23/CE, Jakość: ISO 9001

Budowa: iglicowy, uszczelnienie gniazda: stożkowo metal na metal. Kątowy. Z kołpakiem (zakrywającym trzpień) lub z pokrętkiem. Dławnica trzpienia i trzpień mają różne gwinty, by uniknąć odkręcania dławnicy podczas wykręcania trzpienia. Dławnica trzpienia z 2 O-ringami usytuowanymi szeregowo, co zapewnia bardzo dobrą szczelność.

Przylacza: wlotowe – do przyspawania rury stalowej DN8 lub DN10 lub wlotowania rury miedzianej Ø 6 mm,
wylotowe – gwintowe 1/4 SAE zewn.

Materiały:

Korpus: zawory stalowe – TSt E 355,
zawory ze stali nierdzewnej – X4CrNi18-10 (1.4301)

Trzpień: stal nierdzewna x12CrS13

Kołpak: zawory stalowe – stal 300
zawory ze stali nierdzewnej – aluminium

Pokrętło: bakelit

Zabezpieczenie antykorozyjne zaworów stalowych: powłoka cynkowa chromianowa (starsze wykonania z powłoką „czarną”).

Uszczelnienia: dławnicy trzpienia i pod kołpakiem - O-ringi z neoprenu

Typy zaworów:

Zawory stalowe:

D004VES1V16 – zawór z pokrętkiem

D004CES1V16 – zawór z kołpakiem

Zawory ze stali nierdzewnej:

I004VES1V16 – zawór z pokrętkiem

I004CES1V16 – zawór z kołpakiem


ZAMAWIANIE

Podać typ zaworu. Np. zawór stalowy z pokrętkiem D004VES1V16.


PRZEZNACZENIE

Zawory odcinające ręczne przyrządów, złączek itp. z wewnętrznym gniazdem gwintowym 1/4 SAE wewn. (7/16-20 UNF), np. do przetworników ciśnienia P299 i P499 firmy Johnson Controls.

Do amoniaku, freonów i nowych czynników chłodniczych oraz innych mediów.

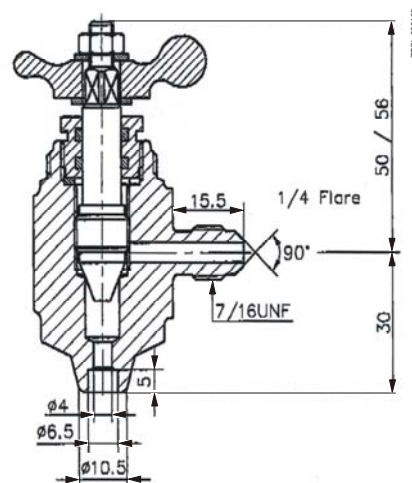

Zawór z pokrętkiem D004VES1V16 (przekrój)

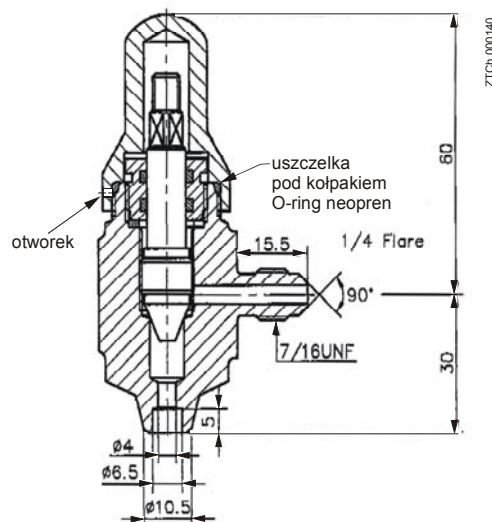

Zawór z kołpakiem D004CES1V16 (przekrój)