





- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

Zawory iglicowe z przyłączami 1/4" NPT

do NH₃, R404A...

firmy RFF, Francja

- dwa O-ringi szeregowo dławnicy trzpienia
- z uszczelką neoprenową kołpaka

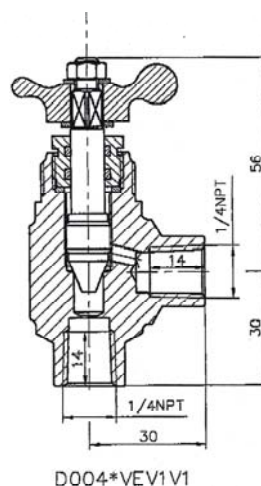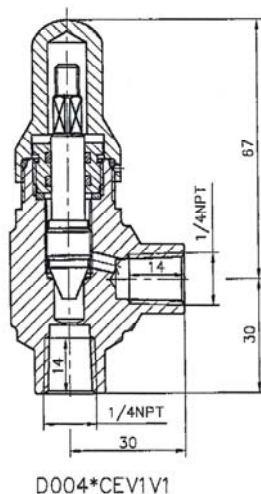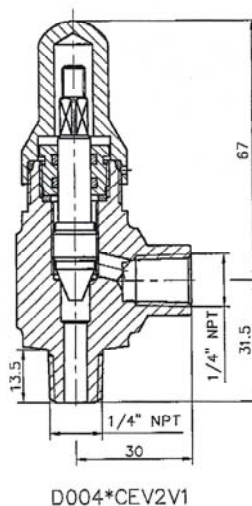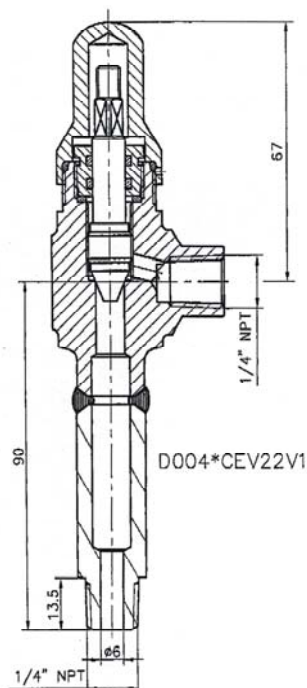

DANE TECHNICZNE

DN = 4 mm

Maks. ciśnienie robocze PS = 25 bar, na życzenie 65 bar

Zakres temperatur TS = -50 do 150°C

Zgodne z PED 97/23/CE

Materiały:

Korpus: stal TStE355

Trzpień: stal nierdzewna X12CrS13

Kołpak i zaślepka: stal 300

Uszczelki dławnicy trzpienia oraz pod kołpakiem - O-ringi z neoprenu.

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja