


Zawór iglicowy D008CES9E8E8


do NH₃, R404A...
firmy RFF, Francja

Typowo do manometru i przetwornika ciśnienia z króćcami 1/2" BSP

■ dwa O-ringi szeregowo dławnicy trzpienia ➔ dobra szczelność

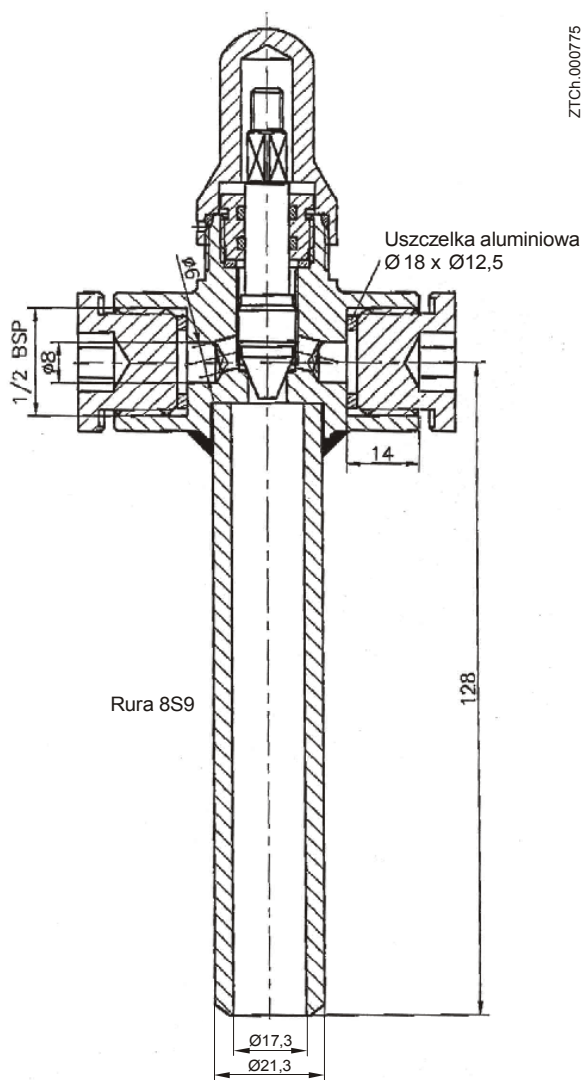

Przykład zastosowania

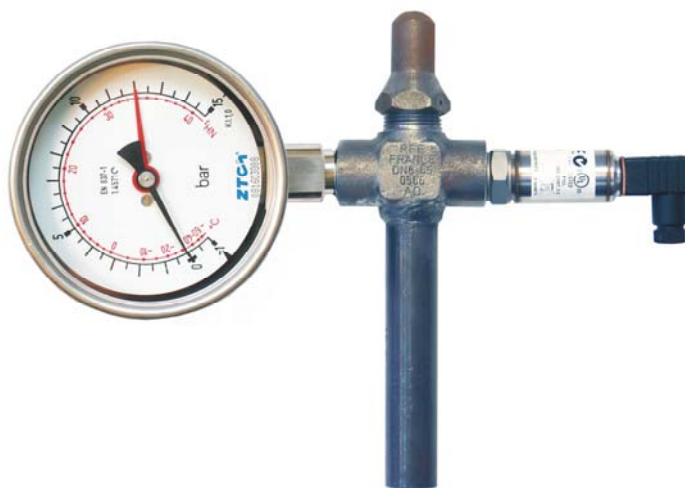

Zawór z manometrem i przetwornikiem

DANE TECHNICZNE

DN = 8 mm

Maks. ciśnienie robocze PS = 25 bar, na życzenie 65 bar

Zakres temperatur TS = -50 do 150°C

Zgodny z PED 97/23/CE

Materiały

Korpus: stal TS1E355

Rura przedłużenia: 8S9

Trzpień: stal nierdzewna X12CrS13

Kołpak i zaślepka: stal 300

Uszczelki dławnicy trzpienia i pod kołpakiem – O-ringi z neoprenu.

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja