

Dystrybutor


Wilgotność

HT-9000

Montaż w kanale

Czujniki serii HT-9000 mierzą wilgotność w całym zakresie od 0 do 100% wilgotności względnej (bez kondensacji) i mają szeroki zakres temperatury roboczej. Szybki czas odpowiedzi, niezawodny długoterminowy czas pracy sprawiają, że przetwornik ten dobrze nadaje się do zastosowań w chłodnictwie i instalacjach HVAC.

Ten typoszereg obejmuje również modele z wbudowanym czujnikiem temperatury.

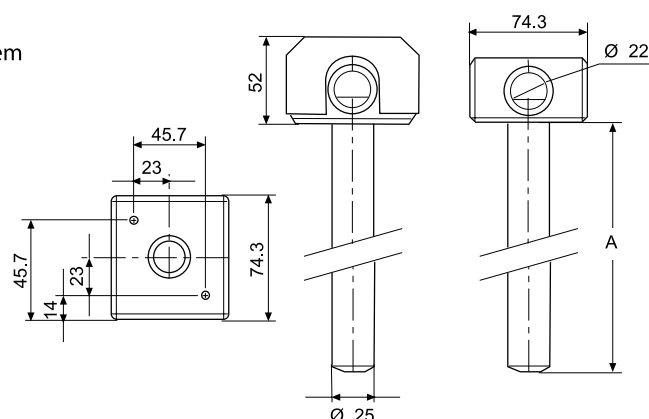

Wymiary w mm

Właściwości

- Zasilanie elektryczne 12...30 VDC / 24 VAC
- Zakres wilgotności 0...100% (bez kondensacji)
- Sygnał wyjściowy wilgotności 0...10 VDC
- Dokładność określania wilgotności 4% wilgotności względnej od 10 do 90% wilgotności względnej
- Sygnały wyjściowe temperatury 0...10 VDC, NTC K2, Pt 100, Pt 1000, A99
- Długości sond kanałowych 153 mm i 230 mm
- IP30

	A
HT-90xx-UD1	153 mm
HT-90xx-UD2	230 mm

Kody zamówień	Zakres wilgotności	Sygnał wyjściowy wilgotności	Zakres temperatury	Sygnał wyjściowy temperatury	Napięcie zasilania	Długość sondy (mm)
HT-9000-UD1	0 do 100% RH	0 do 10 VDC	---	---	12 do 30 VDC 24 VAC +15%	153
HT-9001-UD1			0...40 °C	0...10 VDC		
HT-9003-UD1			0...40 °C	NTC K2		
HT-9005-UD1			0...60 °C	Pt100		
HT-9006-UD1			0...60 °C	Pt1000		
HT-9009-UD1			0...60 °C	A99		
HT-9000-UD2			---	---		230
HT-9001-UD2			0...40 °C	0...10 VDC		
HT-9003-UD2			0...40 °C	NTC K2		
HT-9005-UD2			0...60 °C	Pt100		
HT-9006-UD2			0...60 °C	Pt1000		
HT-9009-UD2			0...60 °C	A99		

europijski katalog produktów 2011

Dystrybutor