

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja


- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

Elektroniczna regulacja ciśnienia parowania NH₃, R22...

Z wykorzystaniem zaworu silnikowego hermetycznego HMMV

Regulacja ciągła, sygnał od przetwornika ciśnienia

- Regulator utrzymuje automatycznie zadane ciśnienie parowania
- Możliwość szczelnego zamknięcia zaworu

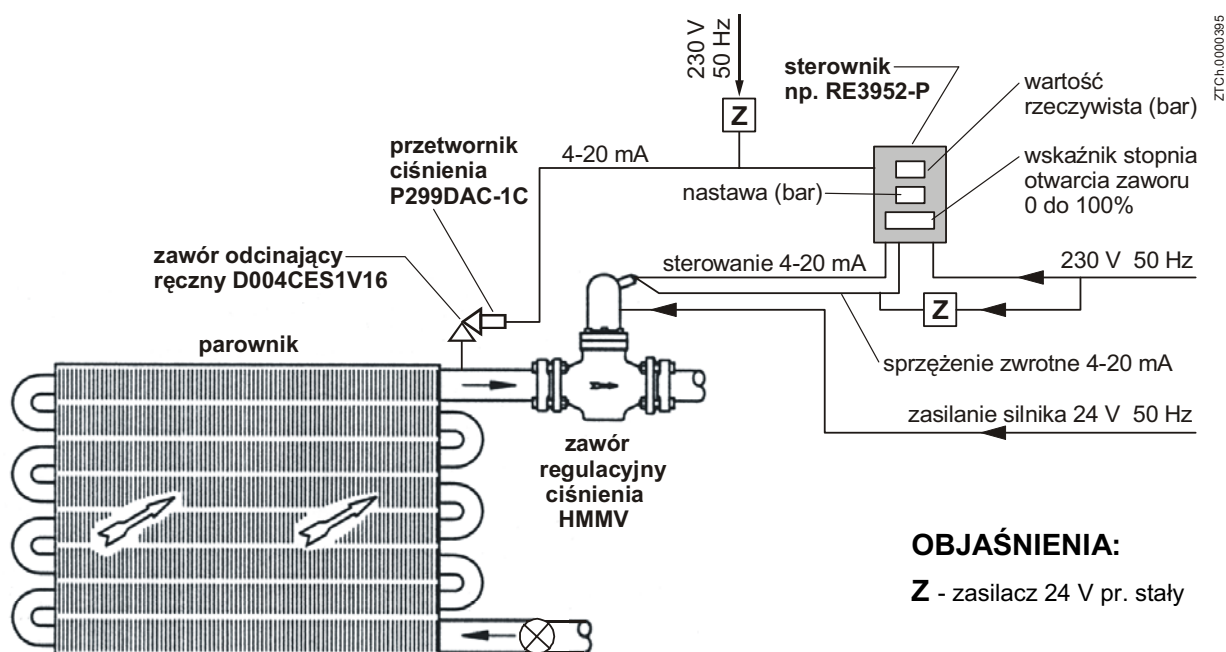

OBJAŚNIENIA:

Z - zasilacz 24 V pr. stały

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE zaworów HMMV

- Znamionowe wielkości zaworów DN (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100

- Parametry robocze

Maksymalne ciśnienie robocze: 27 bar
Temperatura robocza medium: -50°C do +115°C
Minimalna wymagana różnica ciśnień otwarcia: 0 bar
Maksymalna różnica ciśnień otwarcia: 20,7 bar

- Część elektryczna

Stopień ochrony: IP65
Temperatura otoczenia napędu: -30 do 50°C

- Materiały

Korpus: żeliwo sferoidalne ASTM A 536 (GGG-40)
Podstawa głowicy: stal zabezpieczona antykorozyjnie chromianem cynku
Uszczelnienie grzybka koronowego: teflon
Osłona wirnika: stal nierdzewna
Uszczelka osłony wirnika: neopren
Obudowa stojana: stal nierdzewna
Zabezpieczenie antykorozyjne korpusów:

- do $d_n = 32$ mm - standardowo galwaniczna powłoka z chromianu cynku żółtego (łącznie z przeciwkołnierzami i śrubami kołnierzowymi)
- zaworów większych – powłoka akrylowa, opcyjnie galwaniczna powłoka z chromianu cynku żółtego