


Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

Zawory silnikowe MV5414-K

odcinające, regulacyjne ciśnienia, rozprężne
 $d_n = 40$ do 300 mm do NH₃, R22...
2-drogowe, przelotowe
Wymiary i główne dane techniczne

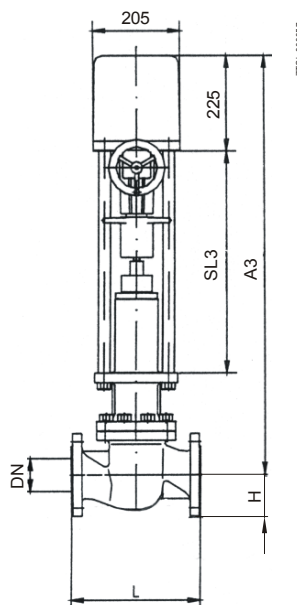

WYMIARY

DN	L	H	Napęd ST 5106			Napęd ST 5115		
			A3	SL3	Masa kg	A3	SL3	Masa kg
40	200	75						
50	230	83						
65	290	93						
80	310	100	1.181	710	60	1.146	635	48
100	350	118	1.201	710	77	1.166	635	65
125	400	135	1.227	710	97	1.192	635	65
150	480	150	1.257	710	126	1.222	635	114
200	600	180	1.302	710	202			
250	730	213	1.362	710	302			
300	850	243						

GLÓWNE DANE TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne PN = 25 bar

Zakres temperatur medium: -40 do 150°C

Napędy: ST5106 = 15 kN, 100 VA

ST5115 = 10 kN, 32 do 66 VA

GLÓWNE DANE NAPĘDÓW:

- sygnał sterujący: 3-stawny, 0/4-20 mA, 0-10 VDC, na życzenie Fieldbus.
- temperatura otoczenia: -10 do 50°C, na życzenie inne
- stopień ochrony IP55
- zasilanie prądem zmiennym jednofazowym lub 3-fazowym

Kołnierze z rowkiem wg DIN:

DN 40 do 150 DIN 2635, DN 200 do 300 DIN 2634

Uwaga

Dobór napędu, grzybka itp., osprzętu opcyjnego zależne każdorazowo od wymaganej funkcji zaworu i parametrów. Podać je w zapytaniu.