

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA
- URZĄDZENIA

Wzierniki poziomu cieczy amoniaku, R22...


SEE - LEVEL®



Wziernik standardowy H1100-R



Wziernik H1100-RN z wkładką przeciwszronieniową

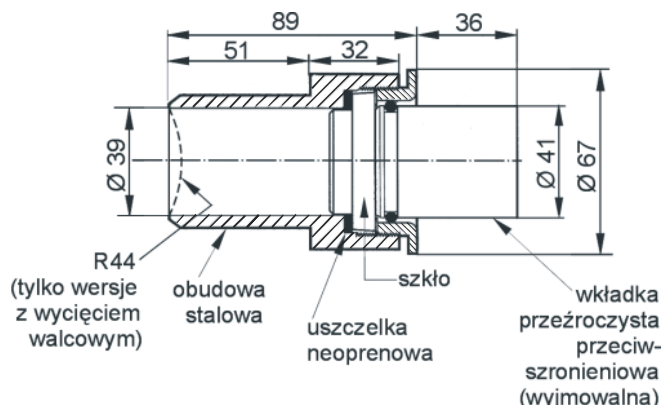

- Obudowa ze stali ASME SA 36 (ASTM A 36)
- Maksymalne ciśnienie robocze 27 bar
- Temperatury robocze: -50 do 115°C
- Wkładka izolacyjna przeźroczysta zabezpiecza przed szronieniem do temperatury medium -50°C
- Szkło refleksyjne lub gładkie

Wzierniki ze szkłem refleksyjnym


Nr katalogowy	Opis
H1100-R	 standardowy
H1100-RN	 standardowy z wkładką przeciwszronieniową
H1100C-R	 z walcowym wycięciem
H1100C-RN	 z walcowym wycięciem i wkładką przeciwszronieniową

W wypadku wzierników ze szkłem gładkim (nierefleksyjnym) na końcu typu wziernika dodać litery GŁ, np. H1100-RNGŁ.


Wzierniki z przyłączem gwintowym

Korpusy stalowe

Rodzaje szkieł

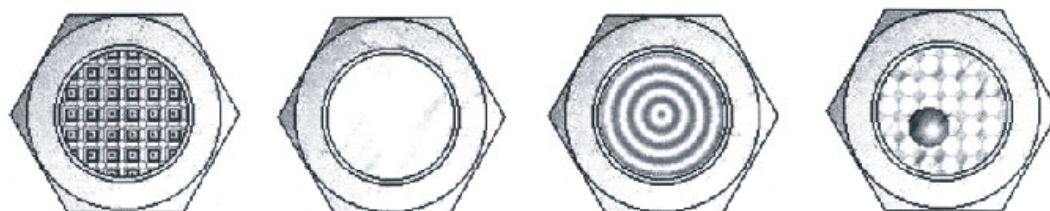

Szklą gładkie, refleksyjne koncentryczne lub kratkowe. Także z kulką pływającą (z wyłączeniem amoniaku).




Typ	Wymiary			Parametry robocze
	D	d	H	
D12	12	M22*1,5	25	1
D18	18	M26*1,5	25	1
D28	28	M36*1,5	28	1
D40	40	M52*2,0	42	1
D40 C22	40	M52*1,5	42	1
SW30	18	M24*1	15	2
SW36	22	1 1/8" – 18 UNEF-2A	17,5	2
SW41	22	G1"	26	3
M18*1,5	10	M18*1,5	21,5	2
M24*1,5	18	M24*1,5	15	2

Parametry:

- 1) Maksymalne ciśnienie robocze: 40 bar
Temperatura robocza: -50 do 120°C
- 2) Maksymalne ciśnienie robocze: 28 bar
Temperatura robocza: -20 do 120°C
- 3) Maksymalne ciśnienie robocze: 40 bar
Temperatura robocza: -20 do 120°C

Wzierniki z przyłączem gwintowym i króćcem do przyspawania

Obudowy stalowe

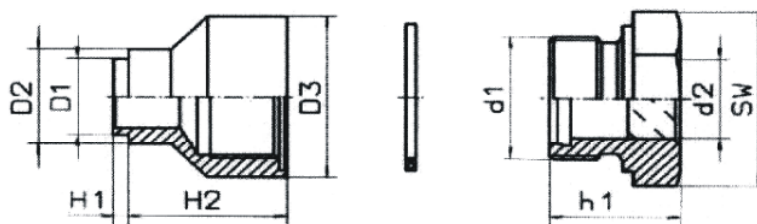


Typ	D1	D2	D3	H1	H2	d1	d2	SW	h1	Uszczelka (teflon Cu lub Al.)
D18	16	20	33,8	3	30	M26*1,5	18	32	25	26*31*2
D28	40	40	44,8	6	22	M36*1,5	28	32	28	36*42*2
D40	56	56	58,0	5	31	M52*2,0	40	32	43	52*60*2
D40 C22	56	56	58,0	5	31	M52*1,5	40	32	42	52*60*2


Wzierniki kołnierzowe

Korpusy stalowe

Rodzaje szkieł

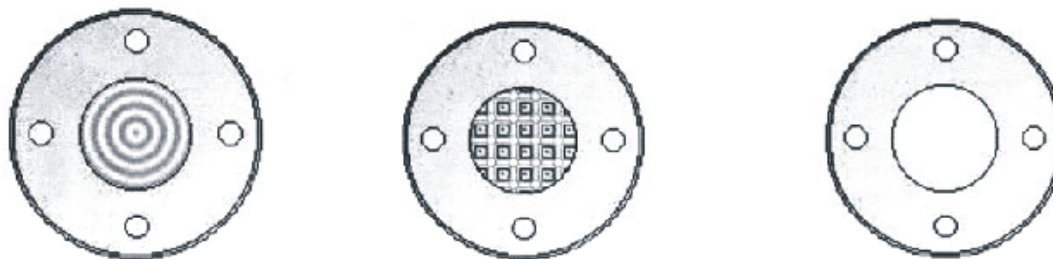

Szklą gładkie lub refleksyjne koncentryczne lub kratkowe.

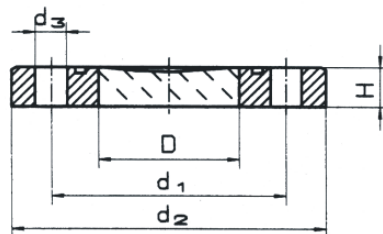





Typ	Wymiary (mm)				
	D	d1	d2	d3	H
D56	20	40	56	6,6	8,5
D67	30	50	67	6,6	8,5
D90	46	72	90	11	10
80*45*20	45	-	80	-	20

- Maksymalne ciśnienie robocze: 30 bar
- Temperatury robocze: -25 do 120°C

Wzierniki Rotalock

1 1/4"

1 3/4"

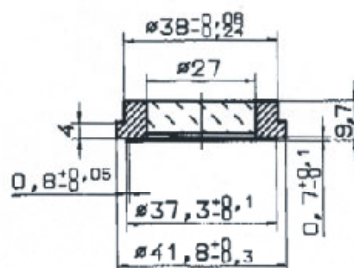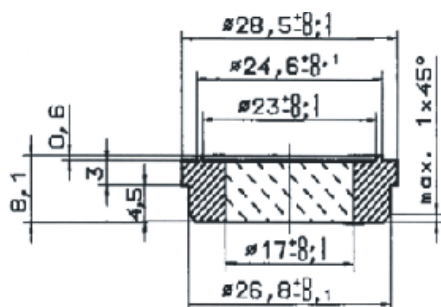

- Korpusy stalowe. Zabezpieczenie górnej części (od kołnierza): ocynkowane, chromowane lub niklowane.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 28 bar.
- Temperatura robocza: -20 do 120°C.

Dystrybutor

ZTCh

ZTCh - ZAKŁAD TECHNIKI CHŁODNICZEJ

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144
tel. (052) 3450 430, 3450 432
fax (052) 3450 630
e-mail: ztch@ztch.pl
<http://www.ztch.pl>