

Zawory regulacyjne i odcinające ręczne styl T z wydłużonym trzpieniem


DN = 1/2" do 4" (13 do 100 mm) do NH₃, R404A, R134a... CO₂
firmy HANSEN, USA



Zawór DN 20 mm,
regulacyjny, przelotowy,
z pokrętkiem

Zawór DN 20 mm,
regulacyjny, kątowy,
z pokrętkiem

- Możliwość założenia znacznie grubszej izolacji zimnochronnej, zgodnej z przepisami IIAR lub grubszej
- Styl T budowy korpusu zaworów przelotowych ułatwia zaizolowanie zaworów za pomocą typowych otulin
- Stalowe
- Do przyspawania rury stalowej, większe zawory też do wlotowania rury miedzianej
- Przelotowe i kątowe, z pokrętkiem i kołpakiem
- PN 27 bar, dla CO₂ 40 bar
- Temperatura medium: -50 do 115°C

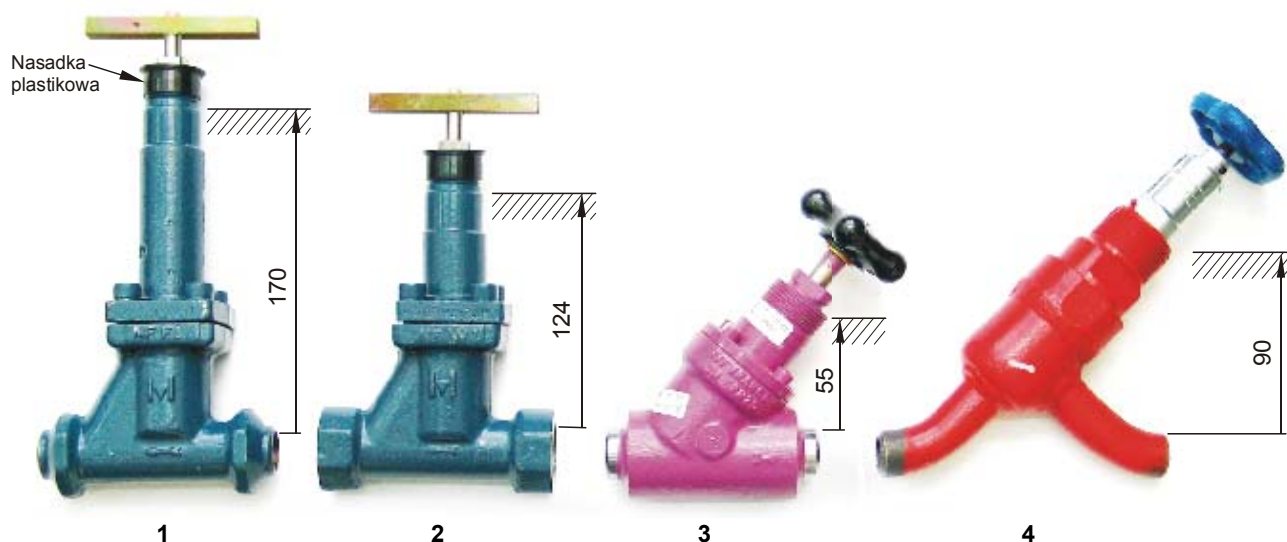

Porównanie wymiarów zaworów regulacyjnych przelotowych DN 20 firm: Hansen, RFF i polskiej

Linia pokazuje możliwą grubość izolacji zimnochronnej


Zawór Hansena z wydłużonym trzpieniem (Rys. 1) umożliwia założenie zdecydowanie najgrubszej izolacji

- 1 – zawór DN 20 mm z wydłużonym trzpieniem firmy Hansen
- 2 – zawór DN 20 mm standardowy firmy Hansen
- 3 – zawór DN 20 mm firmy RFF, Francja
- 4 – zawór DN 20 mm produkcji polskiej


Ponadto zawory Hansena mają plastikową nasadkę nałożoną na końcu głowicy, na wysokości dławnicy trzpienia. Zapobiega ona zaszronieniu trzpienia.

WYMIARY DLA ZAIZOLOWANIA ZAWORÓW HANSENA

Zawory przelotowe

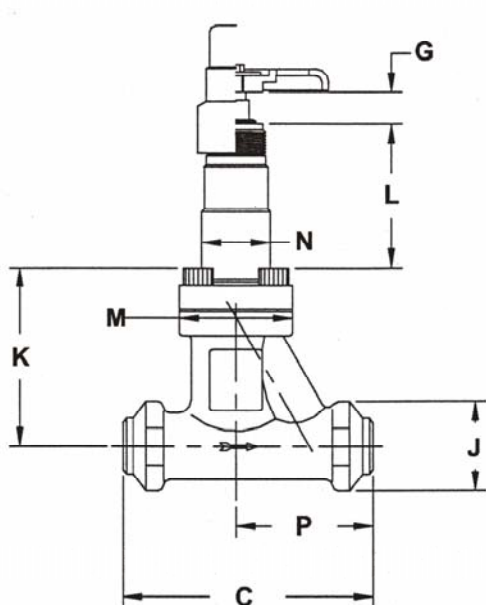


DN 1/2" i 3/4"
(13 i 20 mm)

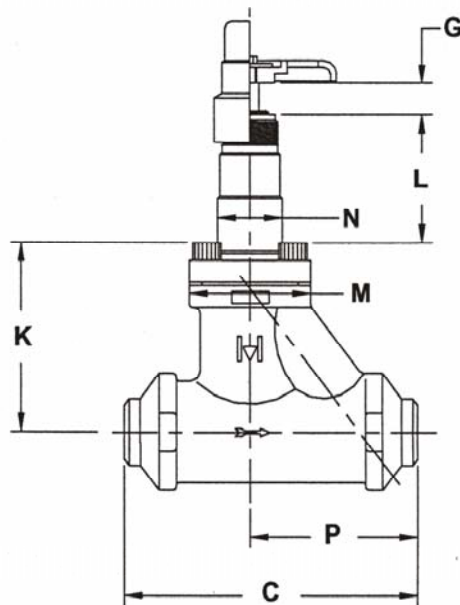


DN 1" i 1 1/4"
(25 i 32 mm)

DN		C	G	J	K	L*	M	N	P	*Dodać do L z wydłużonym trzcieniem
cale	mm									
1/2	13	120	15	43	90	68	54	33	66	46
3/4	20	120	15	43	90	68	54	33	66	46
1	25	151	16	-	95	64	62	33	86	46
1 1/4	32	151	16	-	95	64	62	33	86	46

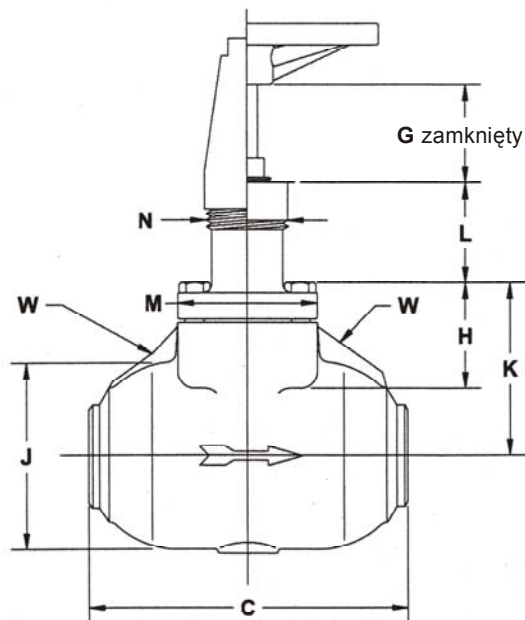


DN 1 1/2" do 3"
(40 do 80 mm)

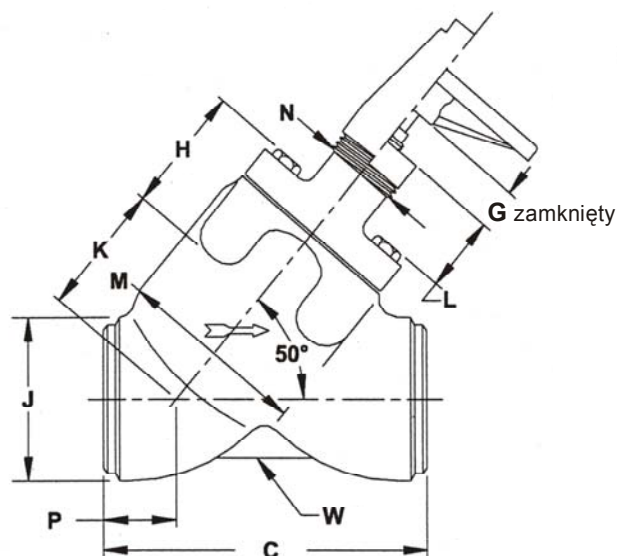


DN 4" do 8"
(100 do 200 mm)

DN		C	G	H	J	K	L*	M	N	P	W	*Dodać do L z wydłużonym trzcieniem
cale	mm											
1 1/2	40	184	35	46	97	111	41	89	38	-	25	72
2	50	184	35	46	102	111	41	89	38	-	25	72
2 1/2	65	235	48	76	137	127	70	102	57	-	45	92
3	80	235	48	76	137	127	70	102	57	-	45	92
4	100	254	35	102	127	132	108	146	57	64	45	93

Zawory kątowe

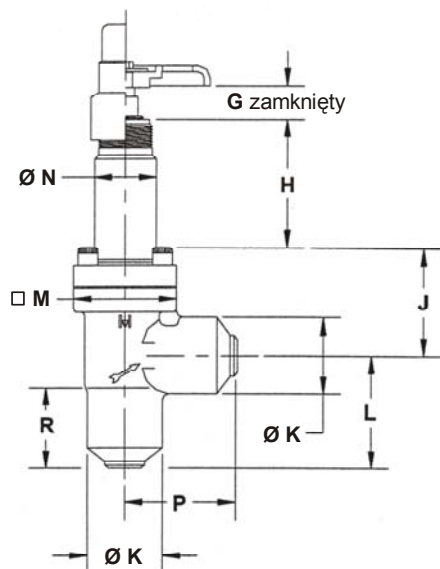


DN 1/2" i 3/4"
(13 i 20 mm)

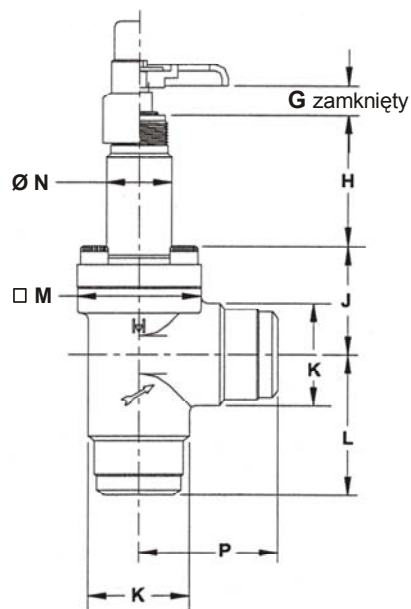

DN 1" i 1 1/4"
(25 i 32 mm)

ZTCh.000836

DN		G	H*	J	K	L	M	N	P	R	*Dodać do H z wydłużonym trzcieniem
cale	mm										
1/2	13	15	67	56	40	59	54	33	59	41	46
3/4	20	15	67	56	40	59	54	33	59	41	46
1	25	14	65	54	51	70	62	33	70	-	46
1 1/4	32	14	65	54	51	70	62	33	70	-	46

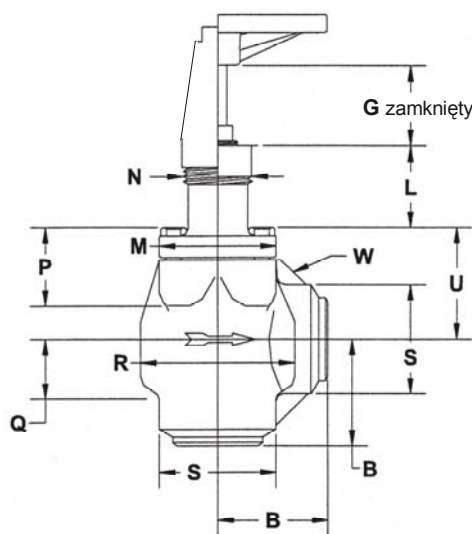

DN 1 1/2" do 8"
(40 do 200 mm)

ZTCh.000837

DN		B	L*	M	N	P	Q	R	S	U	V	W	*Dodać do L z wydłużonym trzcieniem
cale	mm												
1 1/2	40	86	41	89	38	46	44	82	69	79	32	25	72
2	50	86	41	89	38	46	38	95	76	79	32	25	72
2 1/2	65	86	70	102	57	73	51	121	95	102	29	45	92
3	80	86	70	102	57	73	51	121	95	102	29	45	92
4	100	98	57	140	57	76	67	152	121	108	29	-	93

Dalsze dane techniczne w oddzielnym katalogu ZTCh Nr T409/03/07.

UWAGA! W tych samych korpusach, o identycznych wymiarach dostępne są też zawory odcinające ręczne Hansena.

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja

ZTCh® - Zakład Techniki Chłodniczej

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144
tel.: 052 345 04 30, 345 04 32
fax: 052 345 06 30

e-mail: ztch@ztch.pl
www.ztch.pl