


Automatyzacja zamrażalni mięsa

obieg pompowy, NH₃, t_o = -40°C, odtajanie gorącymi parami

Automatyzacja za pomocą zaworów kulowych silnikowych itd. INSTALACJA PROSTSZA, BEZPIECZNIEJSZA I ZNACZNIE TAŃSZA

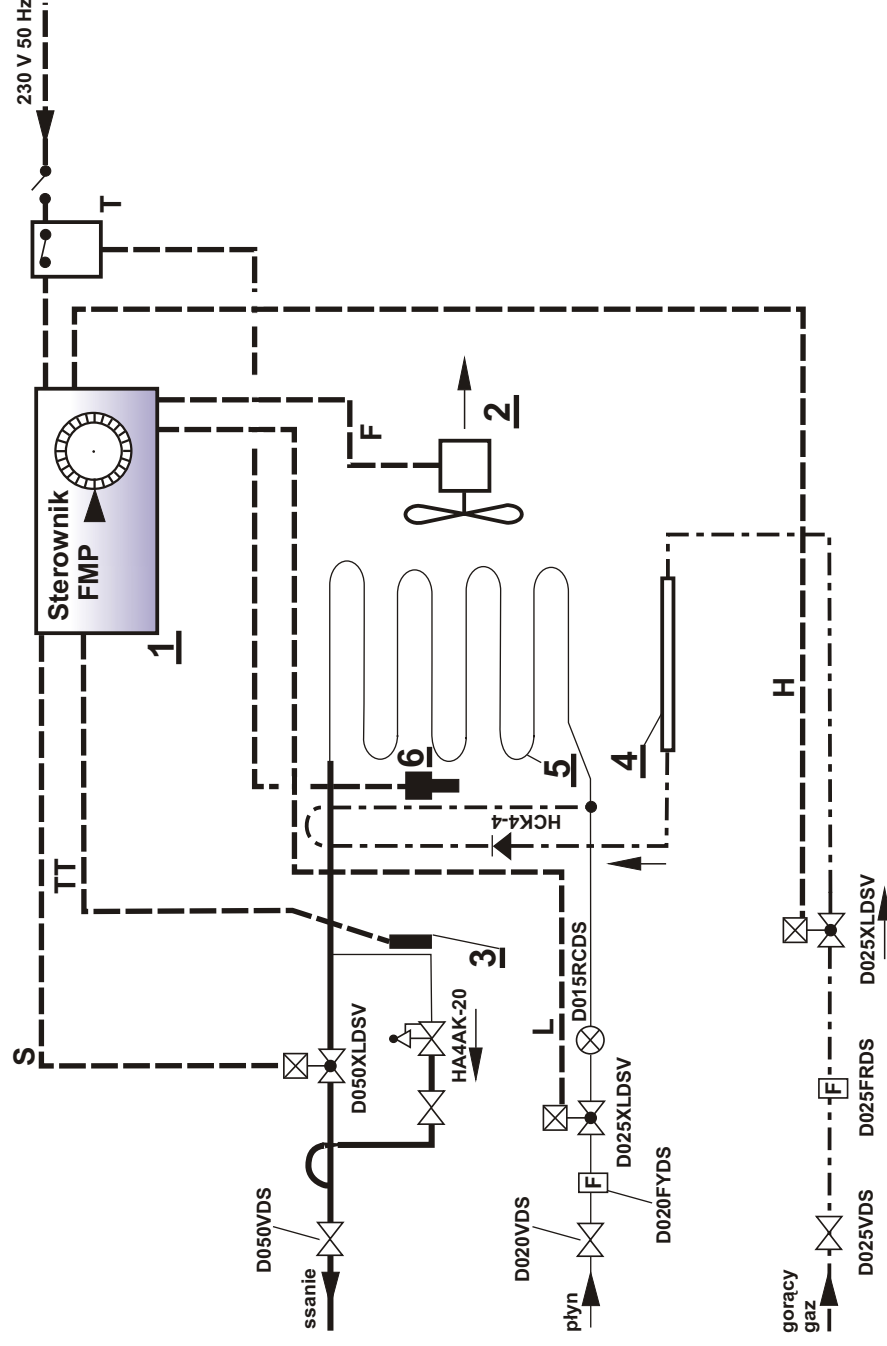

Objaśnienia

1 - Sterownik odtajania Frost Master® Plus (FMP-12)

2 - Wentylator

3 - Czujnik termostatu sterownika FMP (do temperaturowego końca fazy gorącego gazu)

4 - Taca podparownikowa

5 - Parownik

6 - Czujnik termostatu T

T - Termostat do regulacji temperatury powietrza w mroźni



- Zawór kulowy silnikowy



- Zawór regulacyjny ręczny



- Zawór odcinający ręczny



- Zawór zwrotny



F - Filtr

— Przewody elektryczne

Oznaczenia literowe przewodów sterujących S, L, F, H, TT są takie same jak na sterowniku FMP.

Frost Master jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Hansen Technologies Corporation

© 2003 ZTCh Wszelkie prawa zastrzeżone