

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja


- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

Zawory kulowe pneumatyczne IXPDH

Ze stali nierdzewnej. Pełnoprzelotowe, DN = 25 do 80 mm

Karta wymiarowa

Zawory firmy RFF

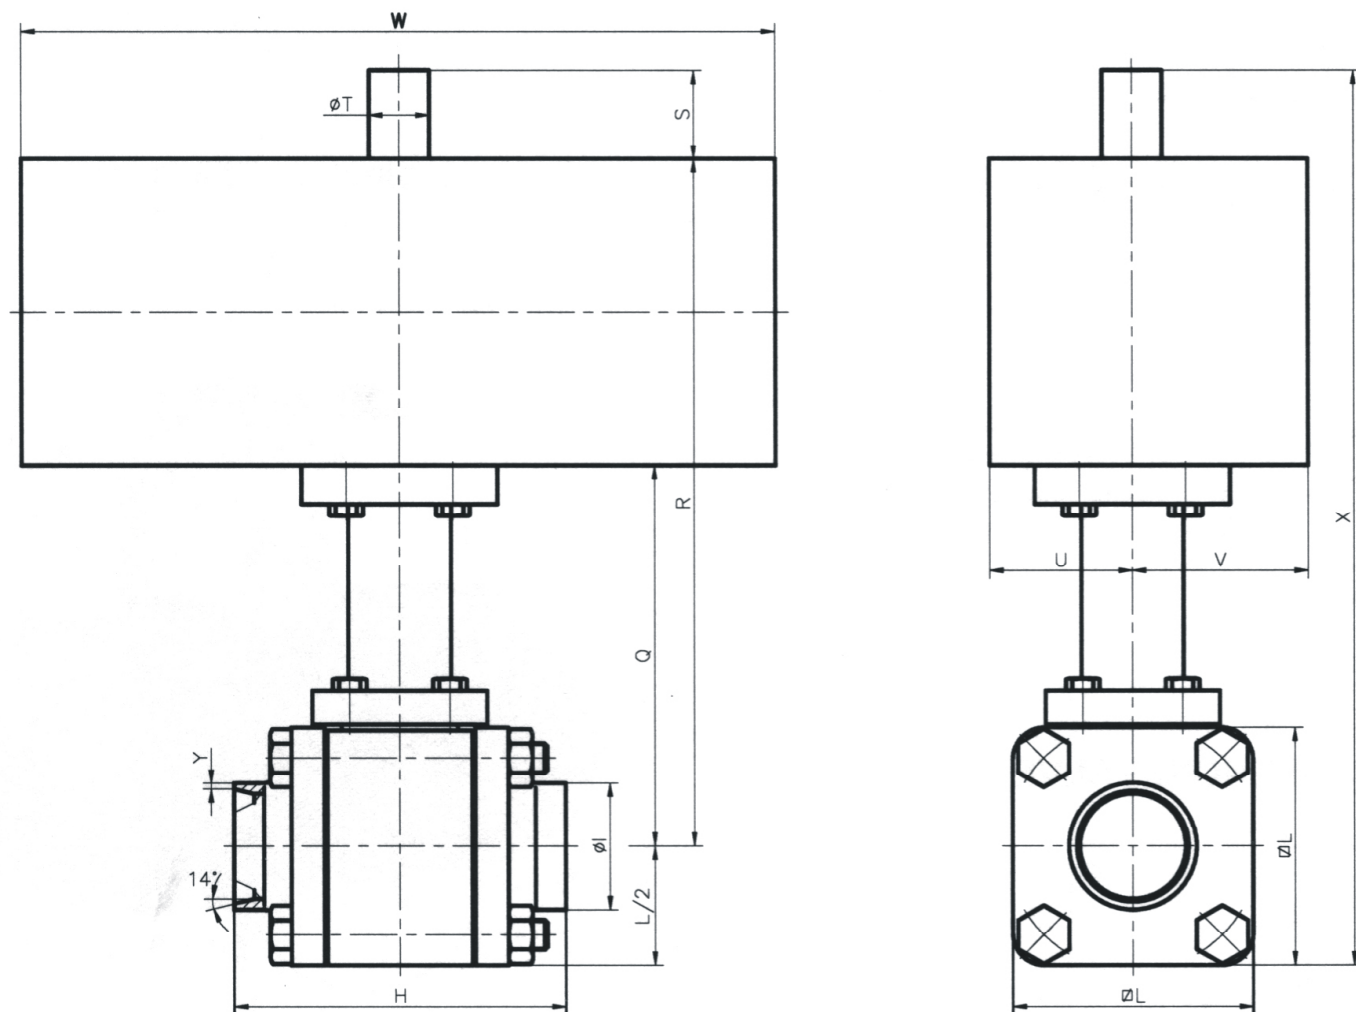

	DN	H	I	L	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Typ
1"	25	102	33,7	65	121	13,5	14	35	50	7	Ø65	286,5	2	I025XPDH..
1-1/4"	32	110	42,4	80	128	13,5	14	35	50	7	Ø65	301	2	I032XPDH..
1-1/2"	40	127	48,3	90	162	17,5	17	55	70	9	Ø70	374	2	I040XPDH..
2"	50	154	60,3	110	172	17,5	17	55	70	9	Ø70	394	2	I050XPDH..
2-1/2"	65	186	76,1	130	218	21,5	22	70	102	11	Ø100	501	2	I065XPDH..
3"	80	202	88,9	150	228	21,5	22	70	102	11	Ø100	521	2	I080XPDH..

Oznaczenie typu należy uzupełnić o dalsze dane dotyczące napędu

Do NH₃, R22 i innych mediów. Temperatury robocze medium: -50 do 150°C, maksymalne ciśnienie robocze zaworu 25 bar, na życzenie 40 bar, temperatura otoczenia napędu -20°C do 85°C. Korpus, głowica i kołnierze zaworu są ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10.