


Instalacje odpowietrzające AOS-2 5 do 8 punktowe, z automatem AUTO-PURGER® APM i zespołem ZPP

Przykład instalacji odpowietrzającej AOS-2/8, 8 - punktowej,
z automatem odpowietrzającym APM i
zespołem przełączającym ZPP-4

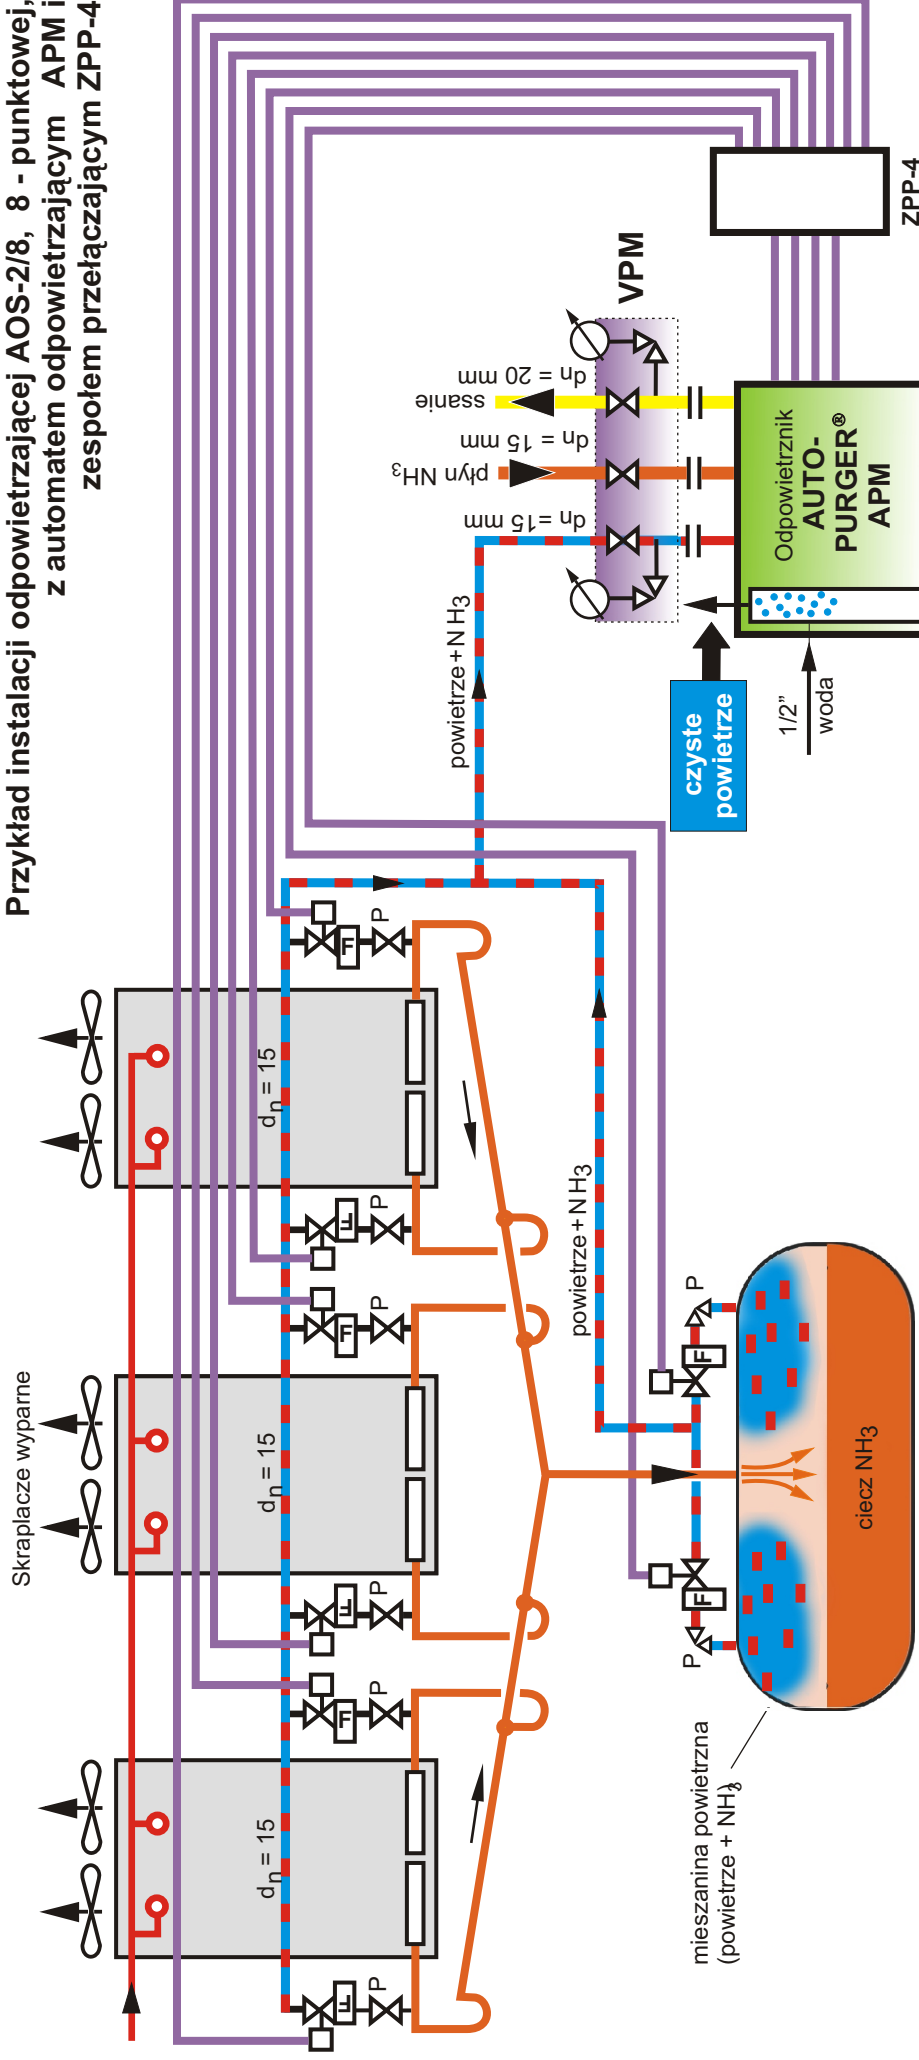

OBJAŚNIENIA:

P - punkt odpowietrzania

□ - zawór elektromagnetyczny HS8A z cewką DIN 230 V 50Hz (16 W)

□ - filtr mechaniczny ST050

□ - manometry serwisowe (opcja)

□ - zespół zaworów odcinających serwisowych (opcja)

□ - zespół przełączników przełączający

□ - wyłącznik zdalny

□ - przewody elektryczne

AUTO-PURGER jest zastrzeżonym
znakiem handlowym firmy
Hansen Technologies Corporation
© 2003 ZTCh Wszelkie prawa
zastrzeżone